

1- کنترل ولو توربین:

از سه عدد پیستون و کیچ بیرونی تشکیل شده است که در بازه های مختلف توان تولیدی توربوژنراتور عمل می نماید. با توجه به حساسیت قطعات، بازسازی و تعمیر میسر نمی باشد.



پیستون

مشخصات فنی کنترل ولو توربین


ABB

Section 3.3 Page 7 (10)

CONTROL SYSTEM

CONTROL VALVE ACTUATOR TYPE EHS

- A - electro-hydraulic servo-valve
- B - closing accelerator
- C - power cylinder
- D - spindle position measuring device
- E - accelerator slide valve
- G - spring

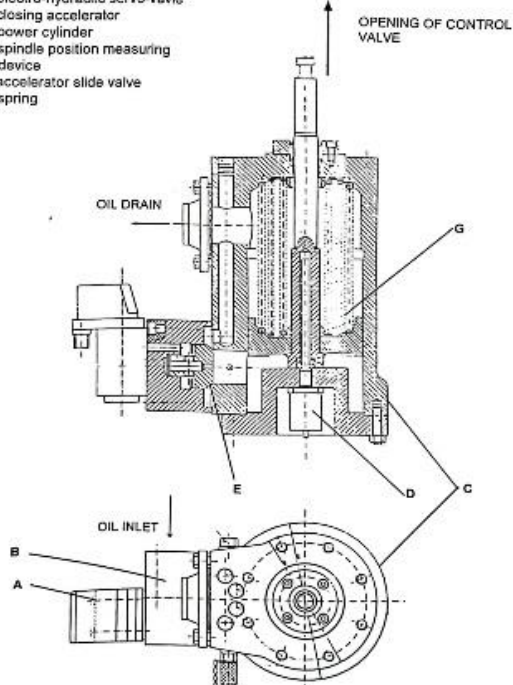

CONTROL SYSTEM

ARRANGEMENT OF CONTROL VALVES
(seen in the direction of steam flow)

